

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA COLATE IN OPERA

PAVIMENTAZIONI PER PARCHI GIOCO

Pavimentazioni colate
in opera per parchi
gioco secondo le
norme EN 1177:2008 e
EN1176:2008

PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO LIBERO O DEDICATE ALLA SOCIALITÀ

Pavimentazioni colate
in opera per cortili
scolastici, luoghi di sosta
pedonale...

PAVIMENTAZIONI PER LO SPORT

Campi da calcio, Campi
da basket, Campi multi-
sportivi, Piste ciclabili...





La tua idea è differente?
**Realizza la tua idea di pavimentazione
personalizzata con Esplorattivo!**

1. I NOSTRI SERVIZI

I nostri servizi comprendono la posa di pavimentazioni antitrauma e l'allestimento di aree gioco e parchi.

TUTTO PER LA TUA
PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA

- La nostra squadra si avvale di un'esperienza decennale nella POSA DI PAVIMENTAZIONI COLATE IN OPERA, IN ITALIA E ALL'ESTERO
- Servizio di PROGETTAZIONE, assistenza nella scelta del colore e degli spessori, gestione e organizzazione della logistica
- Servizio di MONTAGGIO DI ATTREZZATURE gioco e sportive (altalene, giochi a torri, giostrine, animali a molla, porte da calcio ecc.) e accessori di arredo urbano
- Programmi di MANUTENZIONE secondo la norma UNI EN 1176-7:2008

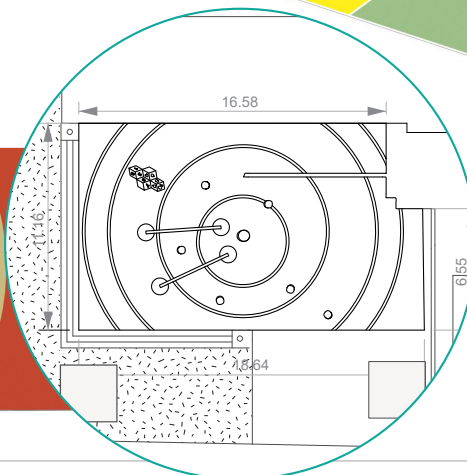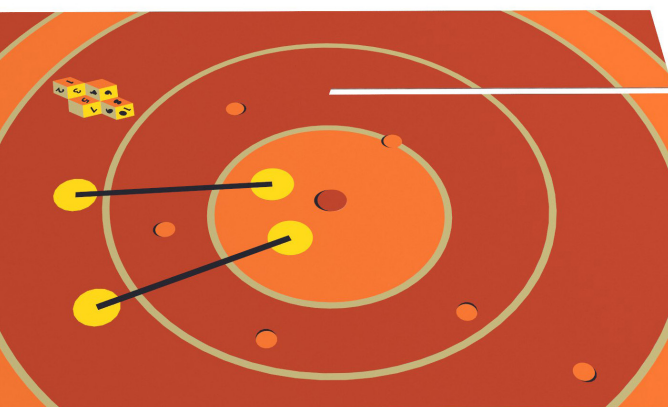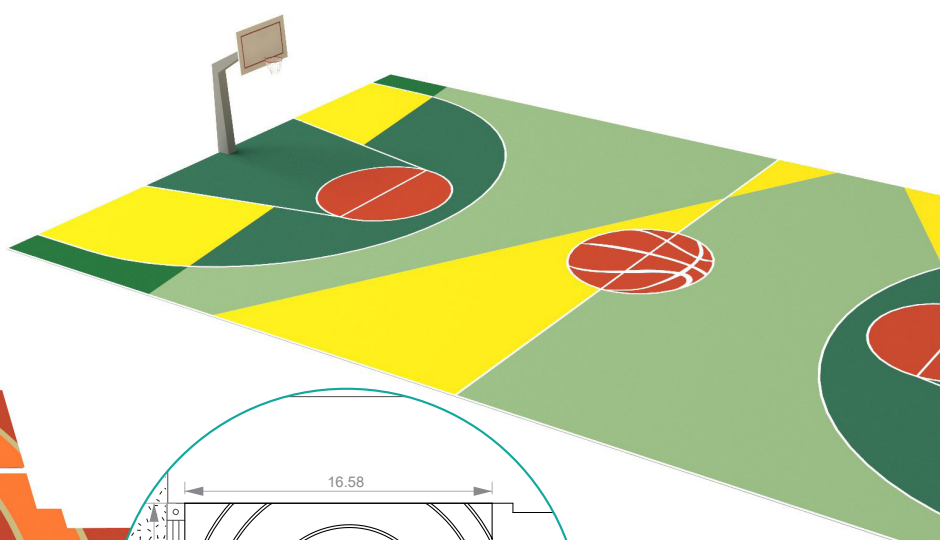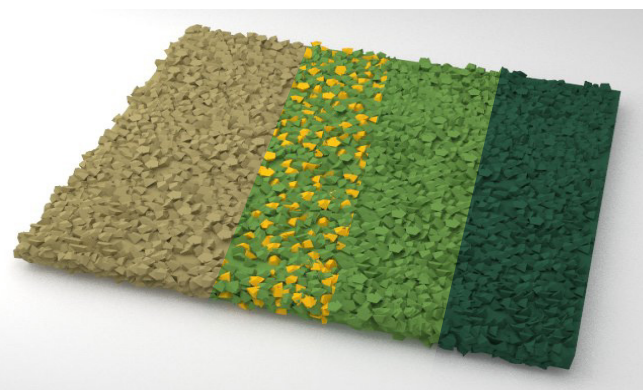

Esplorattivo S.r.l

Piazza Riccardo Wagner 6, 20145 Milano

P. IVA: 09779620963

www.esplorattivo.it info@esplorattivo.it

2. I VANTAGGI

I vantaggi della pavimentazione antitrauma colata in opera Esplorattivo sono:

- Superficie in grado di **attenuare i danni da caduta**.
- Possibilità di variare lo spessore a seconda delle aree di maggiore pericolo e secondo la normativa UNI EN 1177:2008 e UNI EN 1176:2008.
- Possibilità di **rendere l'area gioco accessibile a tutti gli utenti** attraverso vialetti di collegamento privi di barriere architettoniche (scalini, manti erbosi, radici o altro). Vedi il capitolo "Accessibilità".
- Possibilità di **personalizzare l'area attraverso una vasta gamma di colori**, aggiungendo elementi tematici astratti o figurativi (ad esempio, fiori o altre forme geometriche).
- La pavimentazione in gomma antitrauma è **drenante, lavabile, ignifuga e resistente agli agenti climatici** (caldo intenso e gelo).
- La pavimentazione in gomma antitrauma è **antiscivolo**: per questo motivo è ideale anche per pavimentazioni in aree di gioco libero, dove i bambini sono soliti correre.
- Richiede una **manutenzione contenuta** da parte del gestore dell'area gioco.

3. I COLORI NON SONO TUTTI UGUALI

- Abbiamo a disposizione granuli EPDM in molteplici colorazioni per realizzare una pavimentazione che si inserisca gradevolmente nel territorio.
- Ti offriamo la nostra consulenza per scegliere la colorazione che più si presta al luogo di posa: le condizioni climatiche come il sole diretto potrebbero modificare l'aspetto della pavimentazione, creando macchie antiestetiche e variazioni del colore.
- La scelta del legante è altrettanto determinante per preservare la colorazione della superficie.
- Sono disponibili tinte piene o varianti melange.



Contattaci per richieste colore specifiche!

4. I MATERIALI

- **QUALITÀ** Utilizziamo materiali di altissima qualità che determinano le prestazioni e la durevolezza del prodotto.
- Le schede tecniche dei materiali che utilizziamo sono a disposizione dei nostri clienti, richiedile subito!
- Utilizziamo granuli EPDM morbidi e resistenti allo sbiadimento del colore.
- Utilizziamo granuli SBR per sottofondi provenienti dal riciclo di pneumatici, granulometria 2,0-4,0 mm.

5. LA POSA

La condizione migliore su cui realizzare la posa della pavimentazione antitrauma è un sottofondo in cls o asfalto. E' sconsigliabile l'utilizzo di terreno stabilizzato compattato, che potrebbe dissesarsi nel tempo, rovinando la pavimentazione. La paviementazione è composta da due strati, quello inferiore in granuli SBR neri, quello superficiale in granuli di EPDM colorati. I granuli utilizzati più comunemente hanno una granulometria di 1,0-4,0 mm: secondo le necessità verranno resi a disposizione del cliente granulometrie differenti.

APPLICAZIONE

1

di un **primer** composto da un legante poliuretanico

POSA


2

del **primo strato in SBR** e legante poliuretanico (sottofondo), nello spessore indicato dalla norma EN 1177:2008 e EN 1176:2008 seconda l'altezza di caduta delle strutture gioco.

POSA

3

del **secondo strato in EPDM colorato** e resina monocomponente, non pigmentata e priva di solventi (finitura). La finitura può essere realizzata utilizzando esclusivamente EPDM o miscelando in diverse percentuali gomma EPDM e granuli SBR. Lo spessore dello strato superficiale (finitura) è di 10-15mm.

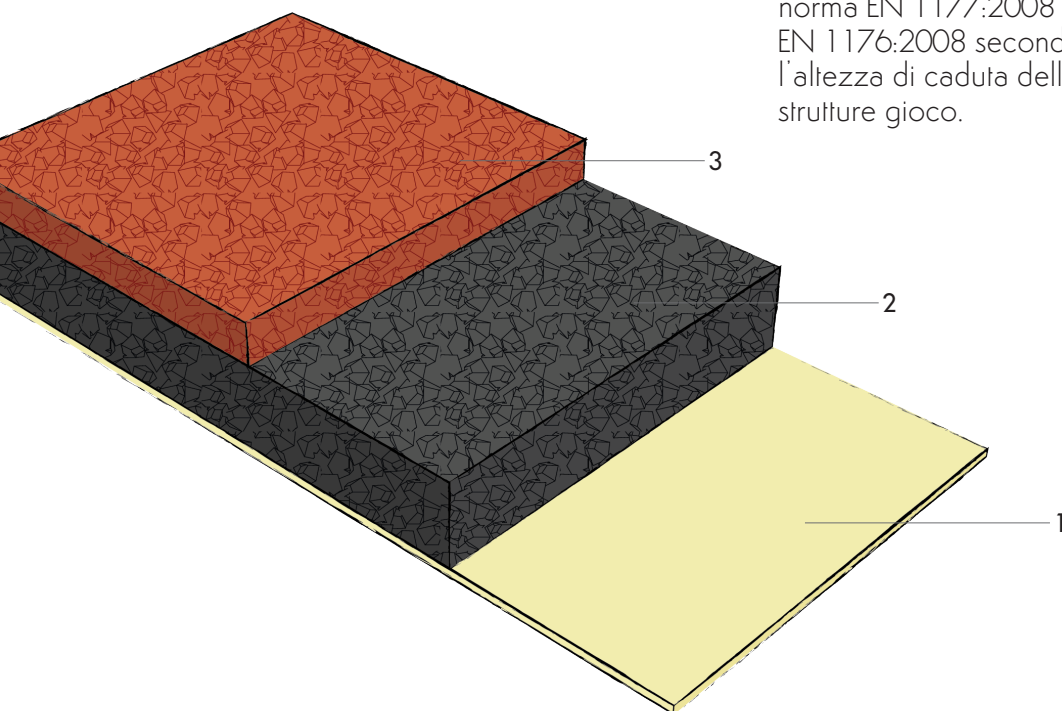

6. ACCESSIBILITÀ

Abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo la norma 11123:2004, tutti i parchi gioco e le aree attrezzate dovrebbero consentire l'accesso di ogni tipo di utente, senza presentare ostacoli.

Per BARRIERE ARCHITETTONICHE, viene inteso "qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale".

Nell'immagine, alcune categorie di persone che possono subire delle discriminazioni nel caso l'area non venisse privata da barriere architettoniche.



Contattaci subito per un preventivo o per maggiori informazioni!

Mail: info@esplorattivo.it

Tel: 0239400223 Tel: +39 388 753 4909

Esplorattivo S.r.L

Piazza Riccardo Wagner 6, 20145 Milano

P. IVA: 09779620963

www.esplorattivo.it